

# Crosby® Grade 100 Eye Sling Hooks

Fatigue Rated®

"QT"  
QUENCHED & TEMPERED

QUIC-CHECK®

Crosby 8/10™



VER INFORMACION SOBRE  
APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS


Para Español: [www.thecrosbygroup.com](http://www.thecrosbygroup.com)

En las Páginas 128 - 129

## S-1327



- Forjado de Acero de Aleación- Templado y Revenido.
- Cada gancho tiene un Código de Identificación de Producción (PIC) para rastreabilidad de material, junto con el tamaño, el nombre Crosby® y USA en letras realizadas.
- 25% mas resistente que el Grado 80.
- Sección plana en ojo diseñado para usarse con el acoplador S-1325A.
- Se incorporan dos marcas **QUIC-CHECK®** estratégicamente localizados, forjados en el producto: un Indicador de Deformación y un Indicador de Ángulos Incluidos.
- Punta del gancho con muesca.
- Nuevo seguro integrado (S-4320) cumple con los estándares mundiales para el izaje.
  - Seguro reforzado estampado embona con la punta del gancho.
  - Resorte duradero de altos ciclos de uso.
  - Cuando se asegura con la chaveta adecuada por la perforación en la punta del gancho, cumple con las recomendaciones de OSHA Regla 1926.1431(g) para izaje de personal.
- Individualmente sometidos a prueba de carga de 2-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo con certificación.
- Adecuados para usar con cadena Grado 100 y cadena Grado 80.
- Con índice de fatiga a 1-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo a 20,000 ciclos.
- "Busque el color Platino – Productos de Crosby® Grado 100".

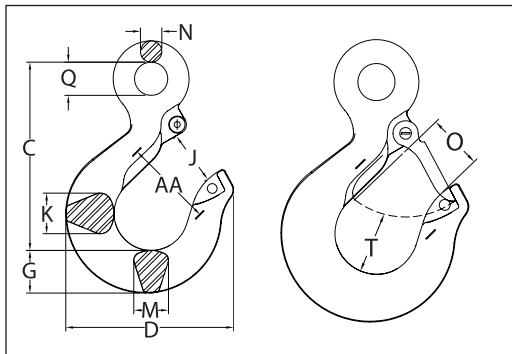

## S-1327 Gancho de Ojo para Izaje

Grado 100 Tamaño Cadena		Carga Límite de Trabajo (lbs.)*	Código del Gancho	S-1327 No. de Parte	L-1327 No. de Parte	Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (plg.)										No. Parte Seguro de Reemplazo	
(plg.)	(mm)						C	D	G	J	K	M	N	O	Q	T		AA
-	6	3200	DA	1025857	1025860	.50	3.34	2.86	.73	.90	.63	.63	.36	.89	.75	.87	1.50	1096325
1/4-5/16	7 - 8	5700	HA	1025866	1025869	1.3	4.21	3.90	1.03	1.18	.75	.75	.50	1.15	.75	1.16	2.00	1096468
3/8	10	8800	IA	1025875	1025878	2.3	4.99	4.34	1.19	1.53	1.19	1.00	.56	1.40	.94	1.23	2.50	1096515
1/2	13	15000	JA	1025884	1025887	4.5	6.36	5.67	1.44	1.78	1.37	1.17	.72	1.67	1.12	1.88	3.00	1096562
5/8	16	22600	KA	1025893	1025896	8.4	7.43	6.78	1.88	2.38	1.66	1.44	.88	2.21	1.31	2.03	4.00	1096609
3/4	18-20	35300	K	1025893	-	15.0	9.07	7.45	2.25	2.29	1.88	1.63	1.11	2.08	2.44	2.47	4.00	1096609
7/8	22-23	44100	L	1025920	-	20.7	10.08	8.30	2.59	2.50	2.19	1.94	1.27	2.27	2.84	2.62	4.00	1096657
1	26	56700	N	1025929	-	39.5	12.82	10.30	3.00	3.30	2.69	2.38	1.56	3.02	3.50	2.83	5.00	1096704
1 1/4	32	90400	P	1025938	-	105.0	18.19	14.06	4.56	4.25	3.75	3.19	2.00	3.00	4.50	3.88	7.00	1093717

\* Carga de Ruptura es 4 veces la Carga Límite de Trabajo.

Cadena y  
Ligadores