

# Pastecas Guía Western




## INFORMACION SOBRE APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS

Para Español: [www.thecrosbygroup.com](http://www.thecrosbygroup.com)

En las páginas 358-365

**S-600-S**




### Pastecas Guía Horizontales

- Disponible pintada o galvanizada.
- Provista con poleas de acero.
- Con buje de bronce autolubricado.

Diámetro de polea (plg.)	600 Serie No. de parte		Carga límite de trabajo result. (Tons)*	Diámetro del cable (plg.)	Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (plg.)		
	S-600-S Pintada	G-600-S Galv.				A	B	C
6	771999	772006	2	3/8	10.0	11.00	6.38	2.50
8	772015	772024	2-1/2	1/2	21.0	13.00	8.50	3.00
10	772033	772042	3	5/8	36.0	15.00	10.50	3.25
12	772051	772060	4	3/4	61.0	17.00	12.50	4.00
14	772079	772088	5	7/8	96.0	19.00	14.50	4.00

\*La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo resultante.

**G-601-S**

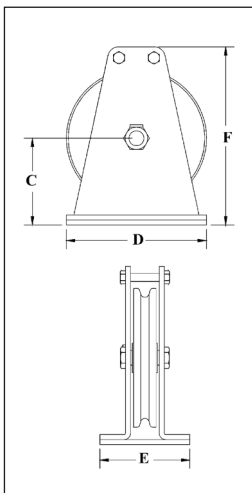

### Pastecas Guía Verticales

- Disponible pintada o galvanizada.
- Provista con poleas de acero.
- Con buje de bronce autolubricado.

Diámetro de polea (plg.)	601 Serie No. de parte		Carga límite de trabajo result. (Tons)*	Diámetro del cable (plg.)	Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (plg.)			
	S-600-S Pintada	G-600-S Galv.				C	D	E	F
6	772195	772202	2	3/8	10.00	3.50	6.00	5.50	7.00
8	772211	772220	2-1/2	1/2	24.50	4.88	8.00	6.75	9.75
10	772239	772248	3	5/8	31.50	6.38	10.00	7.75	11.75
12	772257	772266	4	3/4	60.00	7.25	12.00	8.00	15.25
14	2003424	2003425	5	7/8	98.00	8.75	14.00	9.00	18.00

\*La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo resultante.